


Destructor Standard

- 3 potencias :
 - 2 x15 W - 2 x 20 W - 2 x 40 W
- Para suspender del techo, posar o colgar en la pared
- Interruptor ON/OFF

Características técnicas

- Alimentación : 230 V/50 Hz
- Tensión e intensidad de la parrilla :
3 800 V/10 mA
- Cable de alimentación con toma
(longitud 95 cm)
- Peso neto :
 - 8 55 625 : 3,830 kg
 - 8 55 627 : 5,950 kg
 - 8 55 629 : 5,950 kg
- Superficie de acción apróx. :
 - 8 55 625 : 80 m²
 - 8 55 627 : 120 m²
 - 8 55 629 : 200 m²
- Recambio de los tubos :
 - 8 55 625 : 2 tubes 15 W - (réf:2 20 0639)
 - 8 55 627 : 2 tubes 20 W - (réf:2 20 0338)
 - 8 55 629 : 2 tubes 40 W - (réf:2 20 0339)
- Aislamiento eléctrico clase I
- IP 20
- **Garantía 2 años**

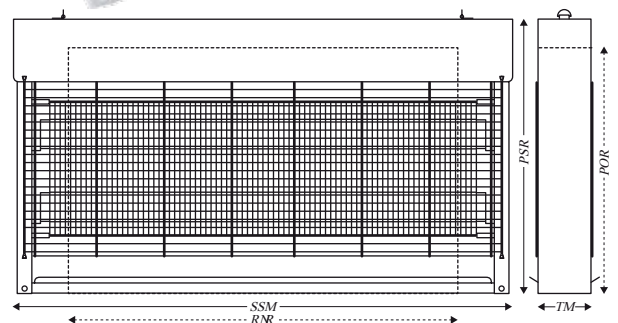

Sello del distribuidor

Ref.	Descripción	UL
8 55 625	Destructor standard 30 W	6
8 55 627	Destructor standard 40 W	4
8 55 629	Destructor standard 80 W	4